



PDF Version

# NSE<sup>®</sup>

## The OTV Series

اقتصادية  
الإستهلاك



DOOH LED System





OTV Series  
960



OTV Series  
1000



# تصميم - فعالية - وضوح



سهولة  
التركيب



كائنم  
للصوت



أجزاء صغيرة



24/7  
نعمل على  
مدار الساعة



قابلة للتطوير



ألوان واضحة



واسعة العرض



حساس لإضاءة  
تلفاتي

- تصميم ألواح عصري ، رقيقة السمك ، خفيفة الوزن
- إمكانية تركيب أمامية وخلفية حسب الحاجة
- اقتصادية في إستهلاك الطاقة
- إضاءة ووضوح عالي يصل حتى 8000 وحدة
- مقاومة لدرجات الحرارة العالية

# المميزات MAIN FEATURES







## اقتصادية إستهلاك الطاقة



الحفاظ على إستهلاك الطاقة يصل حتى 50% - 40%

معدل فقدان طاقة بسيط

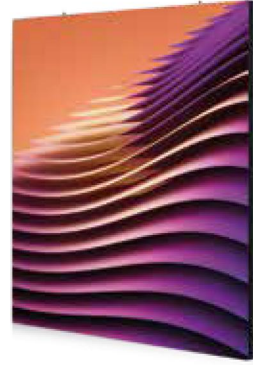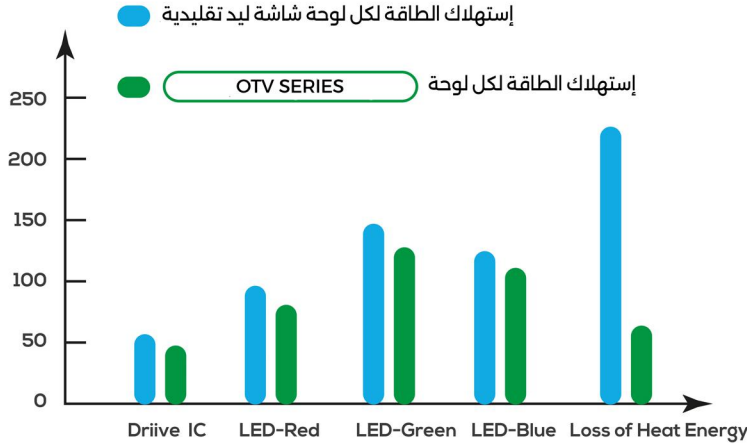

**\$120.8/m²**  
cost saved

### Energy Saving:

$0.16 \text{kw/hour.m}^2 * 1 \text{m}^2 * 12 \text{hours} * 365 \text{days} * 0.2 \text{USD/KW}$   
=140.16USD/m²


### Non Energy Saving:

$0.30 \text{kw/hour.m}^2 * 1 \text{m}^2 * 12 \text{hours} * 365 \text{days} * 0.2 \text{USD/KW}$   
=262.8USD/m²



# فك وتركيب أمامية وخلفية

دعم من الجهتين ، الخلفية والأمامية  
توفر عليك الوقت والجهد وتتيح إليك أكثر  
من خيار للتركيب والصيانة

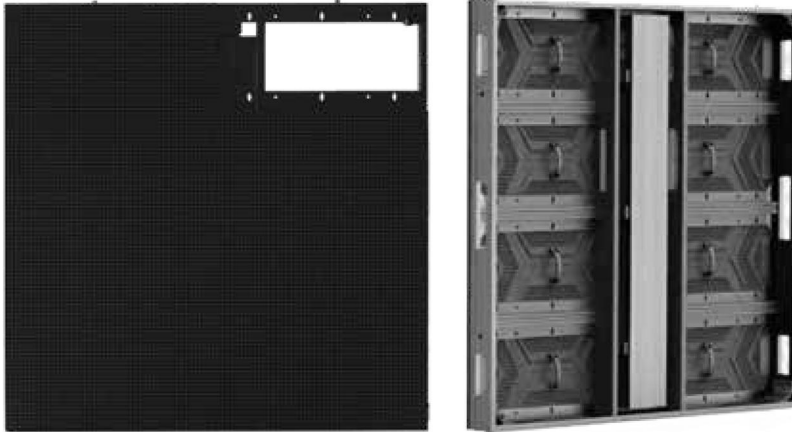

تركيب أمامي بالكامل

هيكل مصنوع بالألومنيوم وبسمك 60 مم فقط  
ووزن خفيف جداً حوالي 24 كيلو جرام للشاشة




تركيب خلفي بالكامل

# ▶ MAINTENANCE STEPS خطوات الصيانة



الصيانة الأمامية : إزالة البراغي بكل سهولة من الجهة الأمامية

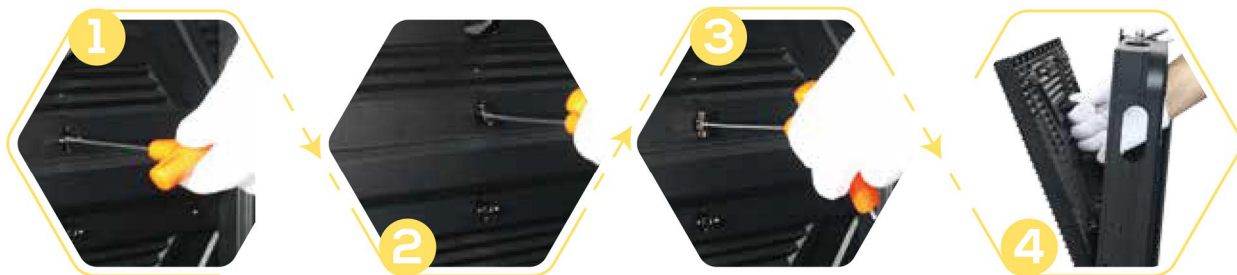

الصيانة الخلفية : 3 خطوات سهلة للفك والتركيب



## ► عرض بزوايا بدون فواصل

- إمكانية تركيب الشاشة بزوايا 90 درجة أو مقوسة لإعطاء صورة ثلاثية الأبعاد مميزة



تعليق على الحائط

Wall-mounted



تثبيت أمامي

Front-installation




تثبيت خلفي

Rear-installation



## ▶ NSELED CASES أشكال الشاشات الخارجية

▶ Shopping Mall, DOOH, Billboard Advertisement, Street Signage, Stadiums, etc.  
الأسواق التجارية - المحلات - لوحات الإعلانات بالشوارع - اعلانات المباني - الملاعب الرياضية

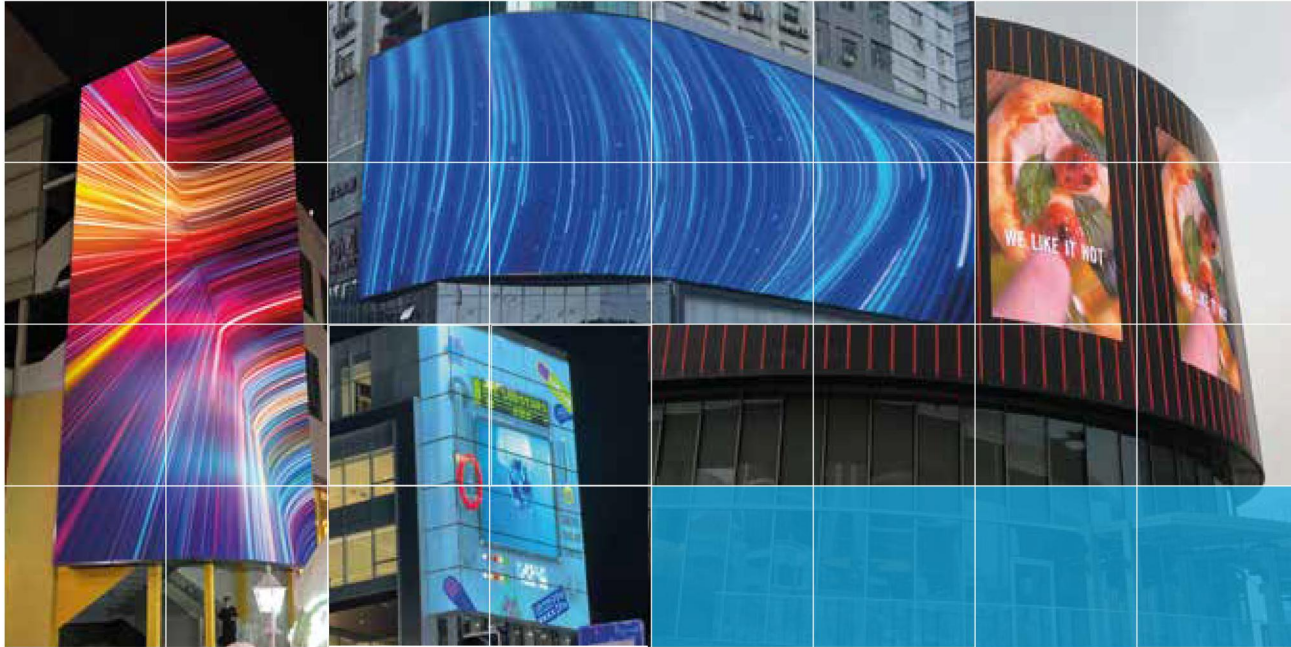

# SPECIFICATION - OTV Series 960 خصائص

| Type                      | Parameters-960 Series |                      |                      |                      |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Model:                    | OTV Series-960        | OTV Series-960       | OTV Series-960       | OTV Series-960       |
| Pixel pitch               | 5                     | 6.67                 | 8                    | 10                   |
| Density                   | 40,000                | 22,477               | 15,625               | 10,000               |
| LED Type                  | SMD1921               | SMD2727              | SMD3535              | SMD3535              |
| Pixel type                | 1R1G1B                | 1R1G1B               | 1R1G1B               | 1R1G1B               |
| Module size               | 480 x 320 mm          | 480 x 320 mm         | 480 x 320 mm         | 480 x 320 mm         |
| Module Resolution         | 96 x 64               | 72 x 48              | 60 x 40              | 48 x 32              |
| Cabinet Size (H x W)      | 960 x 960 mm          | 960 x 960 mm         | 960 x 960 mm         | 960 x 960 mm         |
| Cabinet Resolution        | 192 x 192             | 144 x 144            | 120 x 120            | 96 x 96              |
| Case Material             | Aluminium             | Aluminium            | Aluminium            | Aluminium            |
| Case Thickness            | 60 mm                 | 60 mm                | 60 mm                | 60 mm                |
| Weight                    | 23 Kg                 | 23 Kg                | 23 Kg                | 23 Kg                |
| Maintenance               | Front&rear            | Front&rear           | Front&rear           | Front&rear           |
| Drive mode                | 8S                    | 6S                   | 5S                   | 4S                   |
| LED Brand                 | Nationstar / MTC      | Nationstar / MTC     | Nationstar / MTC     | Nationstar / MTC     |
| Brightness                | 6.500 / 8.000 nits    | 6.500 / 8.000 nits   | 6.500 / 8.000 nits   | 7.000 / 8.000 nits   |
| Refresh rate              | 1920 Hz               | 1920 Hz              | 1920 Hz              | 1920 Hz              |
| Voltage                   | 110-220 V             | 110-220 V            | 110-220 V            | 110-220 V            |
| Maximum Power Consumption | 600 W/m <sup>2</sup>  | 600 W/m <sup>2</sup> | 600 W/m <sup>2</sup> | 600 W/m <sup>2</sup> |
| Average Power Consumption | 180 W/m <sup>2</sup>  | 180 W/m <sup>2</sup> | 180 W/m <sup>2</sup> | 180 W/m <sup>2</sup> |
| Operating Temperature     | -25°C~45°C            | -25°C~45°C           | -25°C~45°C           | -25°C~45°C           |
| Working Humidity          | 10%~95%               | 10%~95%              | 10%~95%              | 10%~95%              |
| IP Rating                 | IP65                  | IP65                 | IP65                 | IP65                 |
| Viewing Angle             | 140°                  | 140°                 | 140°                 | 140°                 |
| Control method            | Async&sync            | Async&sync           | Async&sync           | Async&sync           |
| Application               | Outdoor (DOOH)        | Outdoor (DOOH)       | Outdoor (DOOH)       | Outdoor (DOOH)       |

# SPECIFICATION - OTV Series 1000



النوفليين ، شارع الكهربائية مقابل جامع أبو حجر  
طرابلس - ليبيا

00218 91 254 84 39  
sales@nseled.ly

| Type                      | Parameters-1000 Series |                      |
|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Model:                    | OTV Series-1000        | OTV Series-1000      |
| Pixel pitch               | 3.9                    | 7.8                  |
| Density                   | 65,746                 | 16,437               |
| LED Type                  | SMD1921                | SMD2727              |
| Pixel type                | 1R1G1B                 | 1R1G1B               |
| Module size               | 500 x 250 mm           | 500 x 250 mm         |
| Module Resolution         | 128 x 128              | 64 x 64              |
| Cabinet Size (H x W)      | 1000 x 1000 mm         | 1000 x 1000 mm       |
| Cabinet Resolution        | 256 x 256              | 128 x 128            |
| Case Material             | Aluminium              | Aluminium            |
| Case Thickness            | 60 mm                  | 60 mm                |
| Weight                    | 24 Kg                  | 24 Kg                |
| Maintenance               | Front&rear             | Front&rear           |
| Drive mode                | 8S                     | 4S                   |
| LED Brand                 | Nationstar / MTC       | Nationstar / MTC     |
| Brightness                | 6.500 / 8.000 nits     | 6.500 / 8.000 nits   |
| Refresh rate              | 1920 Hz                | 1920 Hz              |
| Voltage                   | 110-220 V              | 110-220 V            |
| Maximum Power Consumption | 600 W/m <sup>2</sup>   | 600 W/m <sup>2</sup> |
| Average Power Consumption | 180 W/m <sup>2</sup>   | 180 W/m <sup>2</sup> |
| Operating Temperature     | -25°C~45°C             | -25°C~45°C           |
| Working Humidity          | 10%~95%                | 10%~95%              |
| IP Rating                 | IP65                   | IP65                 |
| Viewing Angle             | 140°                   | 140°                 |
| Control method            | Async&sync             | Async&sync           |
| Application               | Outdoor (DOOH)         | Outdoor (DOOH)       |