

RENTAL LED DISPLAY



PDF Version

Top Handle
مقبض علوي

Power Plug
مدخل الطاقة


Side Handle
مقبض جانبي

Fast Lock
قفل سريع

Signal Plug
مدخل الإشارة

الخلف
Back


الواجهة الأمامية
Front

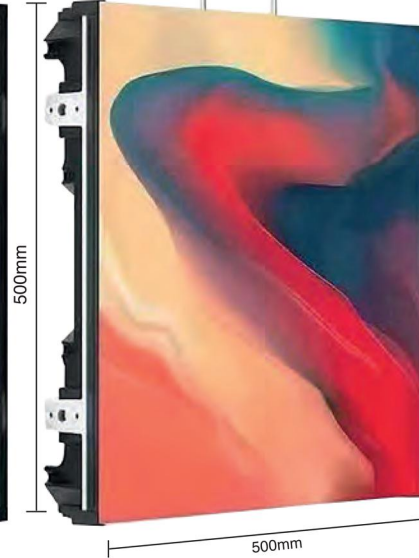

وزن خفيف سمك رقيق

تأتي بمقاسين (500*500mm) و (1000*500mm)
يمكن ربطها ببعضها البعض بكل حرية لتشكيل
حجم الشاشة التي ترغب بتشكيلها حسب المقاس

خفيفة الوزن ورقيقة السمك بسبب الهيكل
المصنوع من الألمونيوم بالكامل بسمك
فقط 75 مم مما يسهل نقلها من مكان لآخر

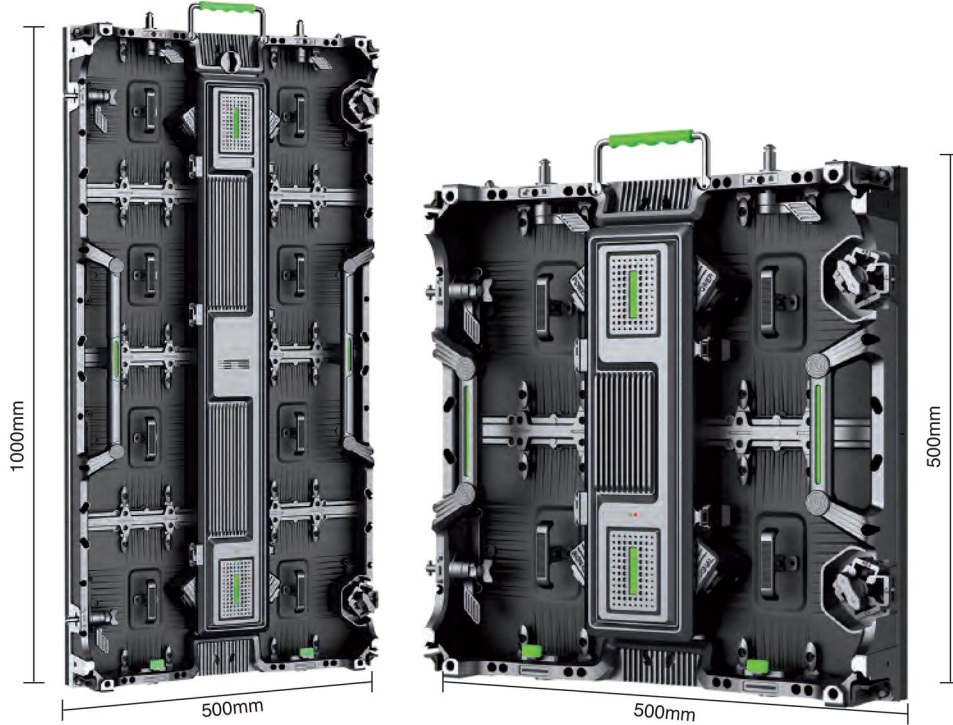

RX PRO – SERIES



Cabinet Handle مقبض اللوحة

خلف
Back

Location Groove خد الترموع

Corner Protector for LED حماية جانبية

Module Installation Knob مقبض ربط

Top Fast Lock قفل سريع علوي

Left Fast Lock قفل سريع يسار

Power Connector وصلة الكهرباء

Power Box Bucklet صندوق الكهرباء


Cabinet Handle مقبض جانبي

Magnet Adsorption Module

Signal Connector مدخل الإشارة

Module Handle رابط اللوحة

Left Fast Lock قفل سريع يسار

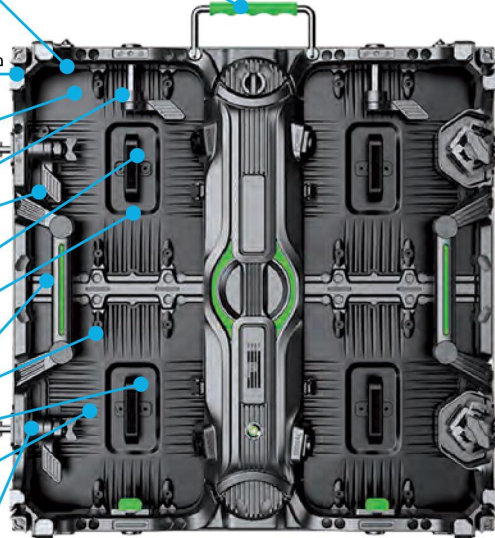

أمام
Front



Rental LED Display: RX PRO



إمكانية تشكيل قوس 45 درجة
مضادة للماء والعوامل الجوية


خارجية
Outdoor



Curve Lock (Curve Cabinet)
مفتاح ضبط زاوية الإنحناء



PRODUCT FEATURES

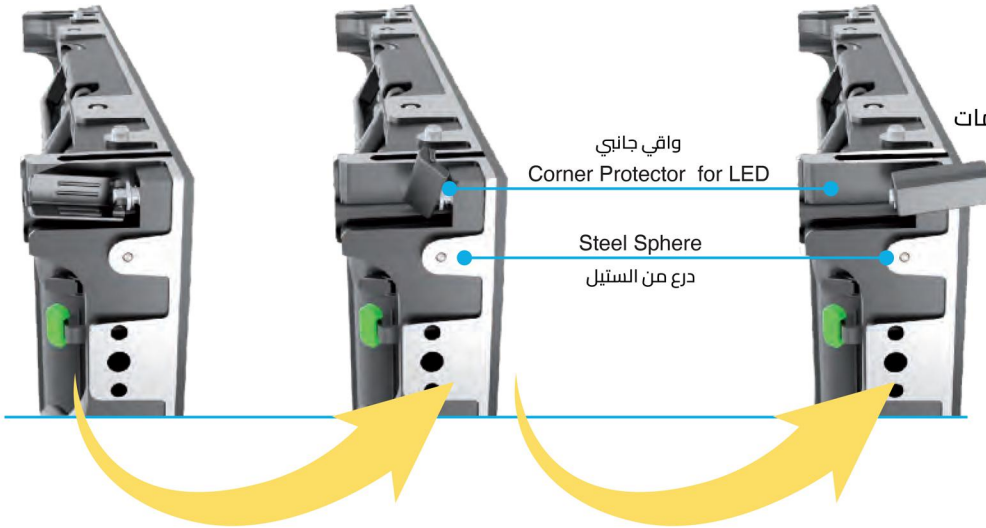

واقي جانبي
Corner Protector for LED

Steel Sphere
درع من السيتل

✓ واقي من أربعة زوايا لحماية الشاشة من الصدمات

✓ أمان أكثر عند النقل والفك والتركيب

✓ يمكن تركيب الشاشة بجهة اليمين أو اليسرى

✓ ثنائية التركيب والصيانة من الأمام والخلف




PRODUCT FEATURES



Multiple Installation

- معلقة ◀▶ Hanging
- متبثة على الحائط ◀▶ Wall-Mounted
- متبثة على الأرض ◀▶ Ground Stacking
- مقوسة ◀▶ Curved

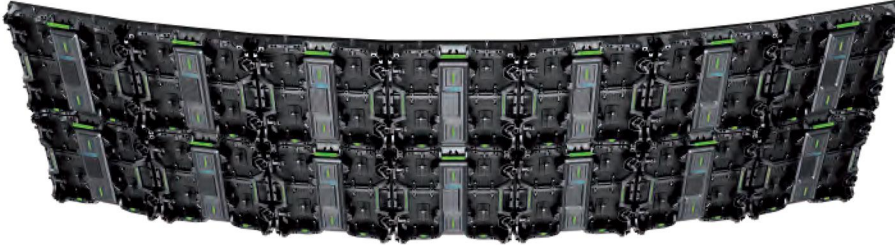

وضوح عالي



High Contrast

تصميم ألواح



Modular Design

ضجيج أقل



Low Noise

سهولة التركيب



Easy Installation

ألوان ساطعة



Bright colors

عرض واسع



Wide View



SPECIFICATION

Type	Rental LED Display					
Model:	IR-P1.9	IR-P2.6	IR-P2.976	IR-P3.91	OR-P3.91	OR-P 4.81
Application	Indoor				Outdoor	
Pixel pitch	1.9mm	2.6mm	2.976mm	3.91mm	3.91mm	4.81mm
Destiny	262,114 Dots/M2	147,456 Dots/M2	112,896 Dots/M2	655,36 Dots/M2	655,36 Dots/M2	43,264 Dots/M2
LED Type	SMD1010	SMD1515	SMD2121	SMD2121	SMD1921	SMD2727
Pixel type(R / G / B)	1R1G1B (3 in 1)	1R1G1B (3 in 1)	1R1G1B (3 in 1)	1R1G1B (3 in 1)	1R1G1B (3 in 1)	1R1G1B (3 in 1)
Module size	250*250mm	250*250mm	250*250mm	250*250mm	250*250mm	250*250mm
Module Resolution	128*128 Pixel	96*96 Pixel	84*84 Pixel	64*64 Pixel	64*64 Pixel	52*52 Pixel
Cabinet Size (H*W)	500*500mm	500*500mm	500*500mm	500*500mm	500*500mm	500*500mm
Cabinet Resolution (PX* PX)	256*256 Pixel	192*192 Pixel	168*168 Pixel	128*128 Pixel	64*64 Pixel	52*52 Pixel
Cabinet Size (H*W)	500*1000mm	500*1000mm	500*1000mm	500*1000mm	500*1000mm	500*1000mm
Cabinet Resolution (PX* PX)	256*512 Pixel	192*384 Pixel	168*336 Pixel	128*256 Pixel	128*256 Pixel	52*104 Pixel
Drive mode	1/32 scan	1/16 scan	1/32 scan	1/16 scan	1/16 scan	1/13 scan
Weight	7/13 KG	7/13 KG	7/13 KG	7/13 KG	7/13 KG	7/13 KG
Viewing Distance	> 1m	> 1m	> 2m	> 3m	> 3m	> 4m
Brightness	1000nits	1000nits	1000nits	1000nits	4500nits	4500nits
IP Rating	IP43	IP43	IP43	IP43	IP65	IP65
Maximum Power Consumption	680W	660W	650W	600W	700W	740W
Average Power Consumption	200W	210W	195W	180W	210W	220W
Case Material	Die-casting aluminum	Die-casting aluminum	Die-casting aluminum	Die-casting aluminum	Die-casting aluminum	Die-casting aluminum
Viewing Angle	140° (H)/140°(V)	140° (H)/140°(V)	140° (H)/140°(V)	140° (H)/140°(V)	140° (H)/140°(V)	140° (H)/140°(V)
Input voltage	110-220V	110-220V	110-220V	110-220V	110-220V	110-220V
Grey Scale (bit)	16bit	16bit	16bit	16bit	16bit	16bit
Refresh rate(HZ)	1920 or 3840 optional	1920 or 3840 optional	1920 or 3840 optional	1920 or 3840 optional	1920 or 3840 optional	1920 or 3840 optional
Control method:	Sync&Async	Sync&Async	Sync&Async	Sync&Async	Sync&Async	Sync&Async
Temperature Operating (°C)	-20°C~+80°C	-20°C~+80°C	-20°C~+80°C	-20°C~+80°C	-20°C~+80°C	-20°C~+80°C
Working Humidity	10%RH~90%RH	10%RH~90%RH	10%RH~90%RH	10%RH~90%RH	10%RH~90%RH	10%RH~90%RH
Services access	Dual (Front and Rear)	Dual (Front and Rear)	Dual (Front and Rear)	Dual (Front and Rear)	Dual (Front and Rear)	Dual (Front and Rear)
Certificate	CE/ROHS/FCC	CE/ROHS/FCC	CE/ROHS/FCC	CE/ROHS/FCC	CE/ROHS/FCC	CE/ROHS/FCC



NSE



النوفايلين . شارع الكهرباءية مقابل جامع أبو حجر
طرابلس - ليبيا

00218 91 254 84 39

sales@nseled.ly